

Voeren

Schuitemaker

Schuitemaker

Master your Forage



Schuitemaker

Voer dagelijks betrouwbaar en met gemak

Als veehouder wil je kunnen vertrouwen op de machines die je dagelijks gebruikt.

De voerdoseerwagens van Schuitemaker, bekend onder de namen Feedo en Amigo, zijn al meer dan 40 jaar een begrip. De machines onderscheiden zich door eenvoud en duurzaamheid. Efficiënt voeren met een laag brandstof verbruik.

De kwaliteit en afwerking van de machines behoren tot de absolute top van de markt en ze zijn speciaal gebouwd voor veehouders die op een betrouwbare en verantwoorde wijze hun veestapel willen voeren.

Kwalitatief en snel voeren, vandaag en morgen.



De eenvoudige Amigo met flexibel laadsysteem

**Doorontwikkeld met oog voor het veranderende
inkuilproces. De ideale blokkendoseerwagen vanwege de
lage gebruiks- en onderhoudskosten, compacte bouw en
eenvoudige bediening.**

De Schuitemaker Amigo is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen, passend bij het type stal, kuil en werk. De unieke wals-ruif (20S) of wals-wals (30W/ 40S) combinatie zorgt voor een constante voerstroam op de dwarsafvoerband. Voor een nog betere snijwerking is de wals van de Amigo optioneel met messen uit te rusten.

Met de slijtvaste laadklep kunnen zowel ronde als vierkante balen en ook voorgesneden kuilblokken geladen worden. Afhankelijk van het rantsoen hoeft er dus geen tweede trekker of shovel gebruikt te worden. Zo helpt de Amigo besparen op gebruikskosten.



De multi-inzetbare Feedo


Optimaal meng- en voer resultaat

De Schuitemaker Feedo is al jaren een toonaangevende voerdoseerwagen waarmee verschillende soorten voer gemengd en gedoseerd worden.

Het voer wordt dankzij de speciale Feedo verdeelwalsen gelijkmatig en met behoud van structuur verdeeld. Goede voerkwaliteit dankzij het doseren, met minimaal brandstofverbruik en zonder wachttijd.

De wagen kan zowel aan de linker- of rechterzijde lossen, en de dwarsafvoerband kan voor- of achterlossend geleverd worden.

Doordat de Feedo leverbaar is in verschillende groottes en uit te rusten is met een tal van opties, is hij geschikt om te voeren in elke stal.

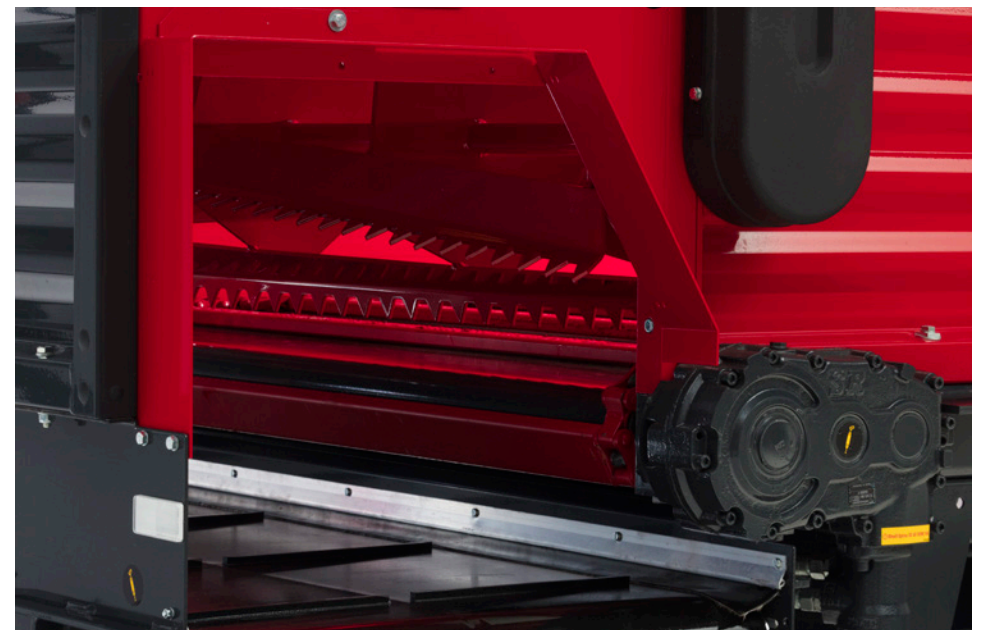

Optimale voersamenstelling

afgestemd op de
behoefte van de koe

Doordat de Feedo de mogelijkheid biedt om de verschillende producten in lagen te laden, is deze machine uitermate geschikt om het rantsoen optimaal samen te stellen.

Alle Schuitemaker Feedo's en de Amigo 30/40 zijn optioneel uit te rusten met een weegstelsel. Hierdoor kan de voersamenstelling precies worden afgestemd op de behoefte van de koe. Dit leidt tot een hoge melkproductie, gezonde koeien en een kostenbesparing door efficiënt gebruik van bijproducten.



Technische specificaties

TYPE:		AMIGO			FEEDO												
		20S	30W	40S	Feedo 50-8	Feedo 50-11	Feedo 60-10	Feedo 60-13	Feedo 60L-9	Feedo 60L-13	Feedo 80-13	Feedo 80-18	Feedo 100-15	Feedo 100-20	Feedo 170-23	Feedo 170-30	Feedo 170-32
Inhoud DIN, max	m ³	3,5	5	7	8	11	10	13	9	13	13	18	15	20	23	30	32
Laadvermogen	kg	2.000	3.000	4.000	4.800	6.350	5.700	7.650	5.700	7.650	8.000	10.000	9.000	10.000	13.000	14.000	14.000
Afmeting (lXbXh)	cm	194x190x90	274x200x90	345x200x120	400x160x120	400x160x170	400x190x120	400x190x170	440x160x120	440x160x170	520x190x125	520x190x175	520x220x125	520x220x175	640x220x165	820x220x165	690x220x215
Buitenafm. (lXbXh)	cm	377x230x190	503x230x223	566x230x223	614x190x236	614x190x286	614x220x239	614x220x289	654x190x239	654x190x289	734x220x240	734x220x290	734x250x238	734x250x288	844x250x282	844x250x322	883x250x353
Banden		6x9-10pr	10X15-14pr	10X15-14pr	13x16-10pr	13x16-10pr	12,5x18-12pr	12,5x18-12pr	12,5x18-12pr	12,5x18-12pr	15x18-16pr	15x18-16pr	500/50-17	500/50-17	Dunlop 435-50-19,5	Dunlop 435-50-19,5	560/45 R22,5
Loshoogte	cm	47	70	70	94	94	97	97	97	97	94	94	91	91	93	93	110
Met opvoerband	l/min	-	-	-	146	146	149	149	149	149	146	146	143	143	145	145	-

Optiemogelijkheden	AMIGO			FEEDO													
	20S	30W	40S	Feedo 50-8	Feedo 50-11	Feedo 60-10	Feedo 60-13	Feedo 60L-9	Feedo 60L-13	Feedo 80-13	Feedo 80-18	Feedo 100-15	Feedo 100-20	Feedo 170-23	Feedo 170-30	Feedo 170-32	
Snelheidsregeling voor dwarsafvoerband	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	●
Bowdenkabel bediening	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-
Elektrische bediening	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	●
Weeginrichting	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	●
Hydraulisch opklapbare opvoerband	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-
Gedeelde dwarsafvoerband	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-
Beschermrand op zijwanden	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Dichte wals onder met messen	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-
Verlichting	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

Verklaring van de tekens: ● = Standaard O = Optioneel - = Niet leverbaar

Alle gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk opgesteld, doch niet bindend. Wijzigingen in constructie/uitvoering zijn altijd mogelijk.

Schuitemaker

Master your Forage



Morsweg 18 T +31 (0) 548 - 51 41 25
7461 AG Rijssen E info@svgroup.nl

sr-schuitemaker.nl • svgroup.nl

