


## STANDAARD SPECIFICATIES

	VOLUME (M³)	VERMOGEN (PK)	LENGTE (CM)	BREEDTE (CM)	HOOGTE (CM)
LIBERTY 11	11	118	647	225	253
LIBERTY 12	12	118	661	225	268
LIBERTY 13	13	118	661	225	283
LIBERTY 13XL	13	118	605	250	265

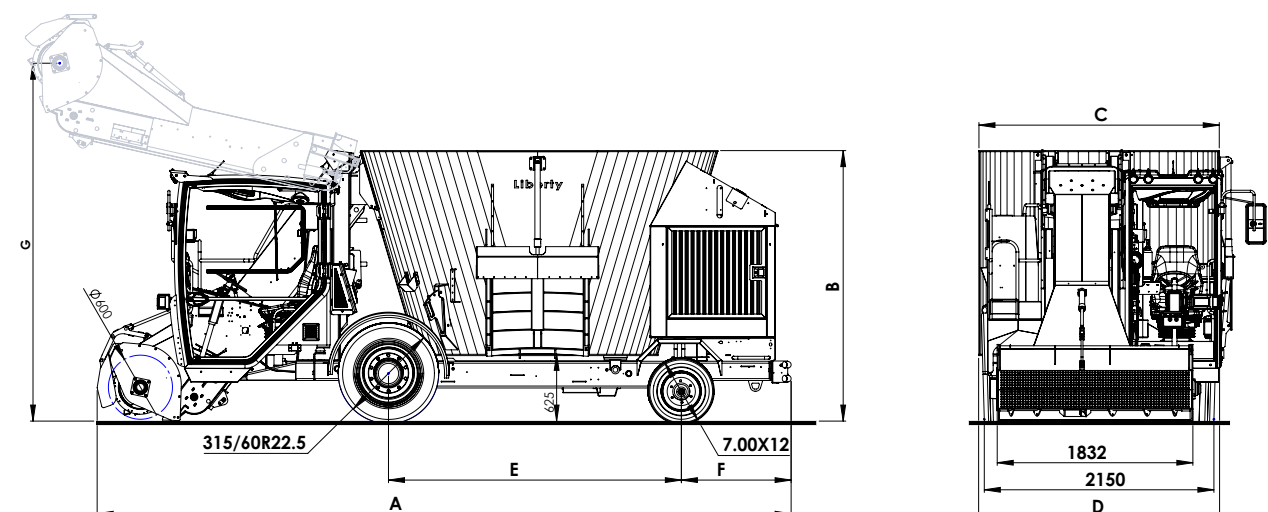

## WEEGSYSTEEM

De machine is standaard uitgevoerd met een programmeerbaar elektronisch weegstelsel. Hiermee kunnen recepten vooraf worden ingevoerd. Vanaf een goed zichtbaar geplaatst display in de cabine kunnen de diverse producten nauwkeurig geladen worden. Meerdere programmeerbare weegsystemen zijn als optie leverbaar.


## UITGERUST MET:

- Spiraalfrees 180cm breed met 60 messen
- Hydraulisch bedienbare freesbeschermkap
- Edelstaal achter de spiraalfrees
- Invoertunnel uitgerust met rubber invoerband 495 mm breed
- Eén verticale mengvijzel, linksom draaiend
- 9 parabolisch gevormde messen van hoogwaardig staal op vijzel
- Edelstaal op buitenste segmenten vijzel
- Zware planetaire mengvertraging, twee versnellingen, 17-44 omw./min
- Achterwielen gestuurd
- Edelstaal in de mengbak ca. 1 meter hoog (levenslange garantie)
- Twee mechanisch bedienbare contramessen
- Hydraulische losdeur aan de linkerzijde
- Spiraalfrees drum uit edelstaal
- Deutz Turbo dieselmotor type TCD 3.6 L4, 4 cilinder, 120 PK, TIER IV-Stage
- Voorste as aandrijving met planetaire vertragingkast
- Bosch Rexroth hydrauliekpompen voor rijden, frezen & laden
- SauerDanfoss hydr. pompen voor mengen
- Nieuw model cabine met fingertip control, geluidsarm, verwarming, optimaal zicht
- Bestuurdersstoel Grammer Maximo XXL
- Voorverwarmingssysteem voor hydrauliekolie
- Opstakelbeveiliging aan de achterbumper
- Platform voor zicht in mengbak
- I-Feed Good M1515 weegstelsel met één display en drie weegstaven
- Cameraset met één monitor en twee camera's voor zicht in mengbak en achter de machine

## OPTIES:

- Extra losdeur, rechts met scherm
- Verwarmde buitenspiegels, 1 links, 2 rechts
- Elektrisch verstelbare rechter buitenspiegel
- Twee hydraulisch bedienbare tegenmessen
- Airconditioning
- Accumulator onder cylinder freesarm
- Hydraulisch opklapbare afvoerband 1.10m met C55 ketting
- Uitschuifbare afvoerband, tot 450mm buiten machine
- Automatisch smeersysteem
- Sperr-differentieel
- Edelstaal ca. 10 cm. breed op mengvijzel
- Magneethouder incl. 2 rijen Neodym magneten (onder losdeur)
- Dubbele uitwerper op mengvijzel
- Dubbele uitwerper met magneet op vijzel
- Hydraulische invoer mineralen/vitamines in mengbak
- Hydraulisch aangedreven losrol onder losdeur
- Diverse weegsystemen
- Zijwanden invoertunnel uit edelstaal

## DEALER STEMPEL:



**RMH**  
STOEVELAAR MACHINERY

## TYPE LIBERTY



**STOEVELAAR**

Stoevelaar Machinery B.V.  
Wolfveldseweg 1a  
7737 PK Stegeren

T. +31 (0)529 46 13 77  
F. +31 (0)529 46 13 31  
E. info@rmhmixers.eu

WWW.RMHMIXERS.EU

De RMH Liberty 11, Liberty 12 en Liberty 13 zelfrijdende voermengwagens zijn compacte, smalle en lage machines die bij uitstek geschikt zijn voor kleinere bedrijven. De superieure besturing zorgt ervoor dat deze machine zeer wendbaar is.

- Edelstaal achter spiraalfrees
- Edelstaal in mengbak (levenslange garantie)
- Achterwielen gestuurd
- Nieuw model cabine

De RMH Liberty voermengwagens worden aangedreven middels een 120 PK 4 cilinder Deutz TCD 3.6 L4 watergekoelde turbo-dieselmotor. Door alle belangrijke componenten achterop de machine te monteren, wordt een lange levensduur verzekerd en is de machine erg toegankelijk voor het onderhoud. Tevens is hierdoor het geluidsniveau in de cabine laag.




### STRUCTUUR BEHOUDENDE FREES

De machine heeft een 180 cm brede spiraalfrees. Deze frees met speciaal gevormde messen zorgt voor een structuurbehoud van de producten. Met slechts 60 messen op de frees wordt een hoge laadcapaciteit gegarandeerd. De frees wordt door een hydraulisch bedienbare klep afgeschermd.


### LOSSEN

Het product wordt gelost via een standaard grote losdeur links. Een standaard glijgoot zorgt ervoor dat het product op de juiste plek komt. Hierdoor wordt niet over het product gereden en kan er gelijkmatig gedoseerd worden. Losdeur rechts is mogelijk, als ook hydraulische losrol en uitschuifbare of opklapbare losband.

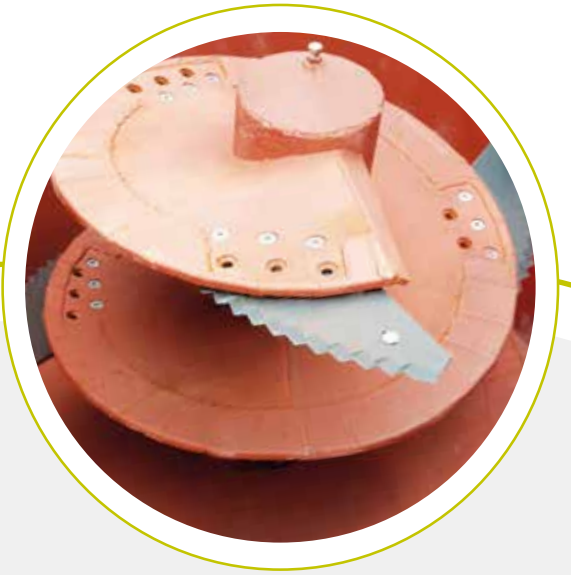

### MENGEN

Via een rubber invoerband komt het product in de kuipvormige mengbak. Deze heeft standaard aan de binnenzijde ca. 1 meter hoog edelstaal, waarop een levenslange garantie gegeven wordt. De verticale mengvijzel heeft 2 mengsnelheden en is voorzien van edelstaal op de buitenrand. In combinatie met de 9 parabolisch gevormde verstelbare snijmesses, zorgt dit voor een homogeen, luchtig mengsel. Mechanisch bedienbare tegenmesses zorgen voor extra snijcapaciteit.

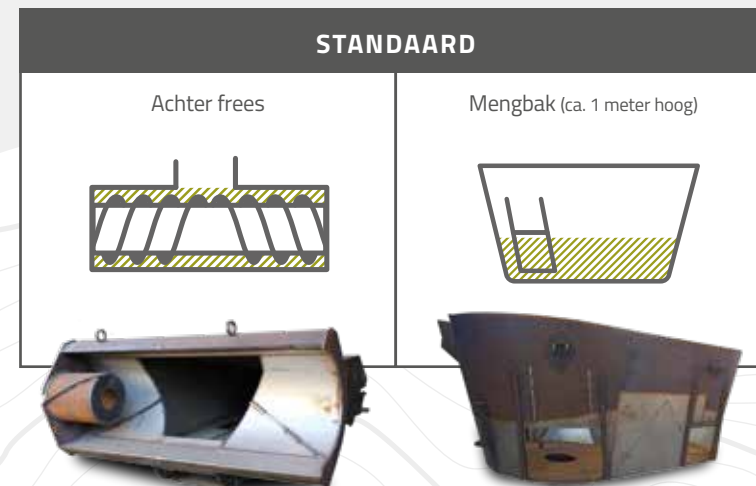

UITGEVOERD MET EDELSTAAL

