


STANDAARD SPECIFICATIES

	VOLUME (M³)	VERMOGEN (PK)	LENGTE (CM)	BREEDTE (CM)	HOOGTE (CM)
VSL 14	14	210	826	250	280
VSL 16	16	210	815	250	300
VSL 18	18	210	855	250	320

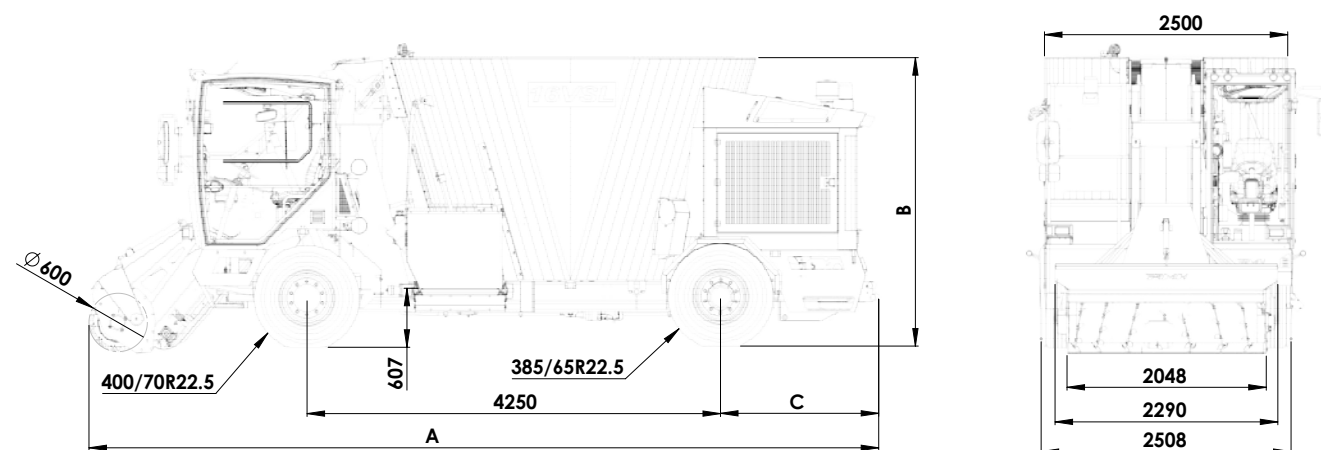

CABINE EN CAMERASYSTEEM

Vanuit de ergonomisch gevormde cabine heeft de bestuurder een goed en helder zicht rondom de machine tijdens het werken. De bediening van de diverse functies en weegstelsel gaat middels een overzichtelijk bedieningspaneel en controle-display.

De RMH VSL voermengwagens zijn standaard uitgevoerd met een camerasysteem. Vanaf een duidelijk display in de cabine zorgt 1 camera voor goed zicht in de mengbak en een tweede camera voor zicht achter de machine bij het achteruit rijden.




UITGERUST MET:

- Spiraalfrees 200cm breed met 65 messen
- Edelstaal in de mengbak, 1m hoog, levenslange garantie
- I-Feed Good M1515 weegstelsel met één display en drie weegstaven
- Edelstaal achter de spiraalfrees
- Hydraulisch bedienbare freesbeschermkap
- Invoertunnel uitgerust met rubber invoerband, 495 mm. breed
- Eén verticale mengvijzel, linksom draaiend
- 10 st. parabolisch gevormde messen van hoogwaardig staal op vijzel
- Zware planetaire mengvertraging, twee versnellingen 20-44 omw/min
- Drie hydraulisch bedienbare contramessen
- Hydraulisch werkende losdeur links voorin met edelstaalbehuizing en C55 ketting
- Geveerde voor- en achteras (Iveco) met hydraulische beremming
- Sauer Danfoss hydrauliekmotoren voor frezen en mengen
- Bosch Rexroth hydrauliekmotoren voor rijaandrijving, 25 km/u
- Nieuw model cabine met fingertip-control, geluidsarm, verwarming, optimaal zicht rondom
- Bestuurdersstoel Grammer model Maximo XXL
- Banden achter 400/70R22.5
- Banden voor 385/65R22.5
- Voorverwarmingsstelsel voor hydrauliekolie
- Platform met opstap voor zicht in de mengbak
- Opstapelbeveiliging aan de achterbumper
- Cameraset met één monitor en twee camera's voor zicht in mengbak en achter de machine
- Deutz TCD 6.1, 210 PK, 6 cilinder, TIER IV-Final
- Bosch Rexroth wielaandrijving met gewone rem en parkeerrem
- Spiraalfrees drum uit edelstaal

OPTIES:

- Dubbele uitwerper op mengvijzel
- Verwarmde buitenspiegels 1 links, 2 rechts
- Elektrisch verstelbare rechter buitenspiegel
- Airconditioning
- Accumulator onder cilinder freesarm
- Magneethouder incl. 2 rijen neodym magneten (onder)
- Hydraulisch opklapbare afvoerband, 110cm breed, met C55 ketting
- Magneet op mengvijzel
- Edelstaal ca. 10 cm. breed op mengvijzel
- 40 km/u. snelgang
- Zijwanden invoertunnel uit edelstaal
- Sperr-differentieel
- Overkookrand
- Extra schokdemper, 4 stuks
- Donaldson Top Spin voorfilter
- Extra losdeur rechts voor, met edelstaal afvoerband en C55 ketting
- Hydraulische invoer mineralen/vitamines in mengbak
- Automatisch smeersysteem
- Diverse weegsystemen

DEALER STEMPEL:



STOEVELAAR

Stoevelaar Machinery B.V.
Wolfveldseweg 1a
7737 PK Stegeren

T. +31 (0)529 46 13 77
F. +31 (0)529 46 13 31
E. info@rmhmixers.eu

WWW.RMHMIXERS.EU

RMH
STOEVELAAR MACHINERY

TYPE **VSL**



De RMH VSL zelfrijdende voermengwagens zijn compacte machines die bij uitstek geschikt zijn voor kleine en middelgrote bedrijven. De superieure besturing zorgt ervoor dat deze machine zeer wendbaar is.

- Edelstaal achter spiraalfrees
- Frees drum uit edelstaal
- Nieuw model cabine

De RMH VSL wordt aangedreven middels een Deutz type TCD6.1, 210 Pk, TIER IV- Final. Door alle belangrijke componenten, zoals de motor, hydrauliekpompen, koelers, etc., achterop de machine te monteren, wordt een lange levensduur verzekerd en is de machine erg toegankelijk voor het onderhoud. Tevens is hierdoor het geluidsniveau in de cabine laag.



STRUCTUUR BEHOUDENDE FREES

De machine heeft een 200 cm brede spiraalfrees. Deze frees met speciaal gevormde messen zorgt voor een structuurbehoud van de producten. Met slechts 60 messen op de frees wordt een hoge laadcapaciteit gegarandeerd. De frees wordt door een hydraulisch bedienbare klep afgeschermd.


LOSSEN

Het product wordt gelost via een standaard grote hydraulisch bedienbare losdeur en losband met C55 ketting links voor. Optioneel is een losdeur rechts voor mogelijk, ook een schuifbare of opklapbare afvoerband zijn mogelijk.



MENGEN

Via een rubber invoerband komt het product in de kuipvormige mengbak. Deze heeft standaard aan de binnenzijde ca. 1 meter hoog edelstaal, waarop een levenslange garantie gegeven wordt. De verticale mengvijzel heeft 2 mengsnelheden en is voorzien van edelstaal op de buitenrand. In combinatie met de 9 parabolisch gevormde verstelbare snijmesses, zorgt dit voor een homogeen, luchtig mengsel. Mechanisch bedienbare tegenmesses zorgen voor extra snijcapaciteit.

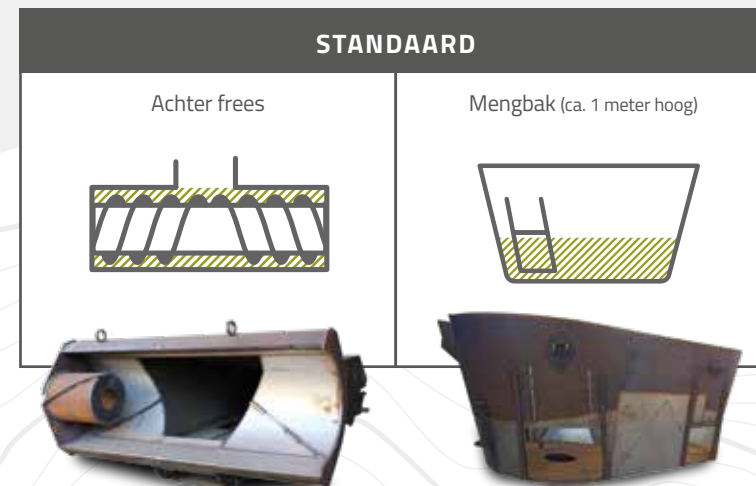

UITGEVOERD MET EDELSTAAL

