


STANDAARD SPECIFICATIES

	VOLUME (M ³)	VERMOGEN (PK)	LENGTE (CM)	BREEDTE (CM)	HOOGTE (CM)	
2 VIJZELS	MIXELL 18	18	85	730	245	265/254*
	MIXELL 20	20	90	730	242	284/273*
	MIXELL 22	22	90	735	244	303/292*
	MIXELL 24	24	95	735	270	314/303*
	MIXELL 26	26	95	735	273	321/310*
	MIXELL 28	28	100	730	276	324
3 VIJZELS	MIXELL 30	30	100	730	279	336
	MIXELL 30	30	135	976	265	295
	MIXELL 35	35	135	976	270	317
	MIXELL 40	40	150	976	275	344
	MIXELL 45	45	150	976	280	367

* Hoogte bij tandemas uitvoering.

WEEGSYSTEEM

Op alle RMH voermengwagens behoort een weegstelsel tot de standaard uitrusting. De weegindicator geeft nauwkeurige waarden weer van de geladen materialen. Optioneel zijn er diverse weegsystemen verkrijgbaar.

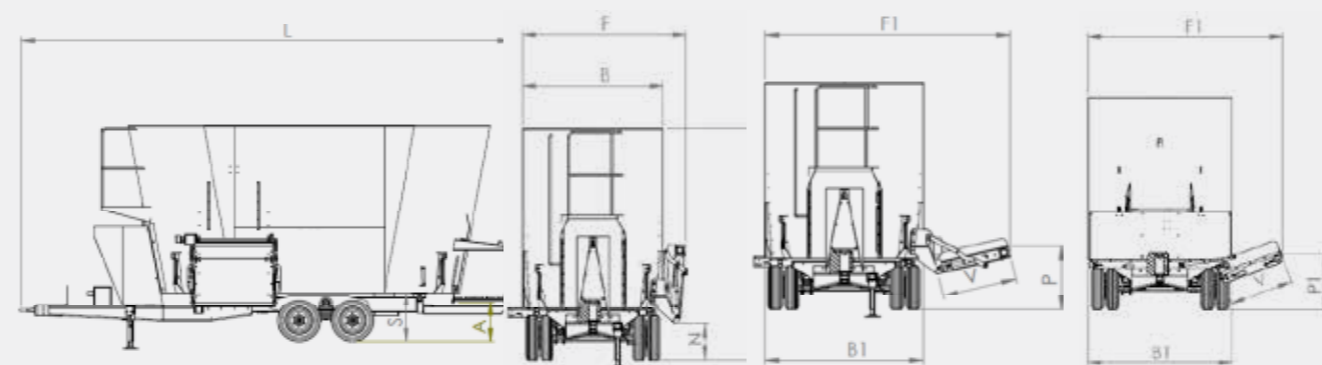


UITGERUST MET:

- Verticale vijzels met overlappingsysteem
- Zware planetaire mengvertragskasten
- Twee mixersnelheden, mechanische bediening
- Messen op vijzel van hoogwaardig staal
- Mixell 18 - 20: 8 stuks messen per vijzel
- Mixell 22 - 24: 10 stuks messen per vijzel
- Mixell 26 - 30: 11 stuks messen per vijzel
- Mixell 30 - 35: 10 stuks messen per vijzel
- Mixell 40-45: 11 stuks messen per vijzel
- Mengbak met 20 mm bodem en 6 mm zijwanden
- Vier mechanisch bedienbare contramessen
- Hydraulische losdeur(en)
- Mechanische steunpoot
- I-Feed Good M1515 weegstelsel met één display en 4 weegstaven (Mixell 30-45: 6 weegstaven)
- Groothoektaf

OPTIES:

- Edelstaal in mengbak, ca. 1 mtr. hoog=levenslange garantie
- Edelstaal op buitenste segment van de vijzel
- Extra losdeuren op meerdere posities in de wagen
- Tweezijdige losband, voor of achter
- Elektrisch hydraulische bediening van de diverse functies
- Luchtremstelsel
- Bodemtrekhaak ???
- Hydraulisch bedienbare tegenmessen
- Overkookrand
- Dubbele uitwerper
- Magneet onder losdeur of op vijzel
- Diverse weegsystemen
- K80 koppeling
- Klappbare losbanden

DEALER STEMPEL:



STOEVELAAR

Stoevelaar Machinery B.V.
Wolfveldseweg 1a
7737 PK Stegeren

T. +31 (0)529 46 13 77
F. +31 (0)529 46 13 31
E. info@rmhmixers.eu

WWW.RMHMIXERS.EU

RMH
STOEVELAAR MACHINERY

TYPE MIXELL



De RMH voermengwagens staan bekend om hun uiterst nauwkeurige menghomogeniteit. Vele machines zijn uitvoerig getest door het Duitse DLG door middel van schudkasten op eventuele afwijkingen in het rantsoen en op duurzaamheid van de assen, mengvijzel, mengbak, etc.

- Vijzelsegmenten van hoge kwaliteit staal
- Zeer sterke planetaire verdragingskasten
- I-Feed weegsystemen

De mengvijzels van de RMH voermengwagens groeien zowel in de hoogte als in de breedte mee met de mengbak. Het aantal windingen per vijzel varieert van 3 tot 5. Dit wordt gedaan om het benodigd vermogen te reduceren. Tevens heeft RMH een gepatenteerd overlapsysteem ontwikkeld, om zo nog sneller een klein rantsoen te kunnen mengen. Een 2 traps verdragingskast wordt standaard geleverd op iedere voermengwagen. De twee en drie vijzel wagens maken gebruik van een 1000 toeren industriële aandrijflijn.



OPTIONEEL	
Buitenste segmenten mengvijzel	In mengkuip (ca. 1 meter hoog)
	
	

UITGEVOERD MET EDELSTAAL



ASSEN & WIELEN

Mixell 18-26 standaard uitgevoerd met enkelas met 445/45R19.5 enkelluchtbanden. Optioneel is een tandem-uitvoering leverbaar. Hiervoor zijn meerdere mogelijkheden met banden. Mixell 28 en Mixell 30 worden standaard met tandmassen geleverd.

LOSSEN

Er zijn een reeks lossystemen verkrijgbaar. Van een dwars-afvoerband, die aan beide zijden kan lossen, tot een opklapbare afvoerband. Deze zijn gewoonlijk aan de voorzijde van de kuip gemonteerd, maar kunnen zich ook aan de achterzijde bevinden.



MENGEN

De 2 verticale mengvijzels met overlapping-systeem hebben speciaal gevormde snijmesses. In combinatie met de speciaal gevormde mengbak garandeert dit een homogeen, luchtig mengsel. De hydraulisch bedienbare tegenmesses zorgen voor extra snijcapaciteit.

