


STANDAARD SPECIFICATIES

	VOLUME (M³)	VERMOGEN (PK)	LENGTE (CM)	BREEDTE (CM)	HOOGTE (CM)
VULCAN 14	14	218	824	250	285
VULCAN 16	16	218	814	250	305
VULCAN 18	18	218	862	250	325
VULCAN 20	20	218	862	290	340

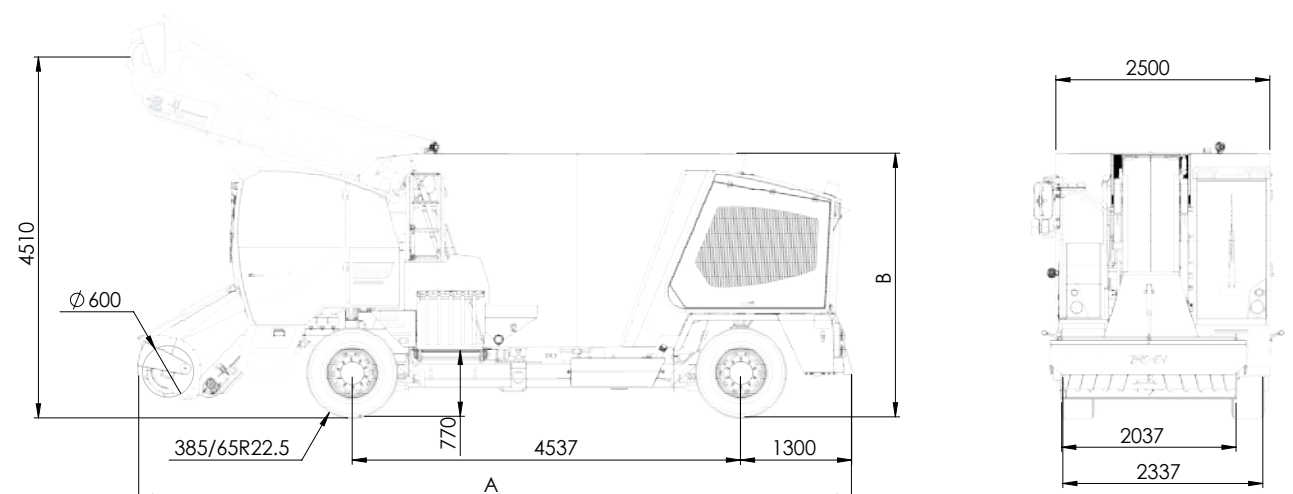

CAMERASYSTEEM

De RMH Vulcan is standaard uitgevoerd met een camera-systeem. Vanaf een duidelijk display in de cabine zorgt één camera voor goed zicht in de mengbak en een tweede camera voor zicht achter de machine bij het achteruit rijden.

ERGONOMISCHE BEDIENING

Vanuit de ergonomisch gevormde cabine heeft de bestuurder een goed en helder zicht rondom de machine tijdens het werken. De bediening van de diverse functies gaat middels een overzichtelijk bedieningspaneel en controle-display.



GOLD UITVOERING

• Mixellium-Luxury cabine met joy-stick bediening



UITGERUST MET:

- Eén verticale mengvijzel
- Invoertunnel uitgerust met rubber invoerband 650 mm breed
- Hydraulisch bedienbare freesbeschermkap
- Spiraalfrees 200 cm breed met edelstaal achter de frees
- Speciale planetaire mengvertraging, twee versnellingen
- Tweezijdig lossende afvoerband voor met edelstaalbehuizing en C55 ketting
- Twee hydraulisch bedienbare contramessen
- Volvo-Penta TAD870, 218 PK, 6 cyl., TIER IV-Final
- Vierwielbesturing in Farm-modus tot 25 km/u
- Elektrisch gestuurd rijpedaal
- Spiraalfrees drum uit edelstaal


OPTIES:

- Verwarmde buitenspiegels: 1 x links, 2x rechts
- Elektrisch verstelbare rechter buitenspiegel
- Magneethouder incl. twee rijen magneten (onder)
- Edelstaal op buitenste segment mengvijzel
- Edelstaal in mengbak - levenslange garantie
- Dubbele uitwerper met magneet
- Spiraalfrees met edelstalen body
- 40 km/u snelgang
- Diverse weegsystemen

- Sauer Danfoss proportionele hydrauliekpompen voor frezen, mengen en rijden
- Vier extra schokdempers voor optimaal rijcomfort op oneffen terrein
- Cabine met optimaal zicht rondom, vingertip control geluidsarm
- Vier gelijke wielen met 385/65R22.5 banden
- Bestuurdersstoel Grammer Actimo XXL
- Verwarming-systeem voor hydrauliekolie
- I-feed good M1515 weegsysteem met één display en drie weegstaven
- Cameraset met één monitor en twee camera's voor zicht in mengbak en achter de machine

- Vierwielaandrijving
- Overkookrand
- Airconditioning
- Donaldson Top Spin luchtfilter
- Zijwanden invoertunnel uit edelstaal
- Hydraulische invoer mineralen/vitamines in mengbak
- Camera-set met één monitor en drie camera's
- Automatisch smeersysteem

DEALER STEMPEL:



STOEVELAAR

Stoevelaar Machinery B.V.
Wolfveldseweg 1a
7737 PK Stegeren

T. +31 (0)529 46 13 77
F. +31 (0)529 46 13 31
E. info@rmhmixers.eu

WWW.RMHMIXERS.EU

RMH
STOEVELAAR MACHINERY

TYPE VULCAN



De RMH Vulcan zelfrijdende voermengwagen is speciaal ontworpen voor de middelgrote en grote melkveebedrijven. Door zijn afmetingen, wendbaarheid en grote betrouwbaarheid is deze machine uitermate geschikt voor professionele bedrijven.

- **Structuurbehoudende frees**
- **Laag brandstofverbruik**
- **Uiterst wendbaar**

De RMH Vulcan wordt aangedreven middels een 218 PK 6 cilinder Volvo Penta TAD870, TIER IV Final. Door alle belangrijke componenten, zoals de motor, hydrauliekpompen, koelers, etc. achterop de machine te monteren, wordt een lange levensduur verzekerd en is de machine erg toegankelijk voor het onderhoud. Tevens is hierdoor het geluidsniveau in de cabine beduidend lager.



ERGONOMISCHE CABINE

TIER IV FINAL MOTOR

STRUKTUURBEHOUDENDE FREES

UITERST WENDBAAR


LAAG BRANDSTOFVERBRUIK

STRUCTUUR BEHOUDENDE FREES

De machine heeft een 200 cm brede spiraalfrees. Deze frees met speciaal gevormde messen zorgt voor een structuurbehoud van de producten. Met slechts 66 messen op de frees wordt een hoge laadcapaciteit gegarandeerd. De frees wordt door een hydraulisch bedienbare klep afgeschermd.



LÖSCHEN

Het product wordt gelost via een 2-zijdige lossend afvoerband met C55 helling voor. Hierdoor wordt niet over het product gereden en kan er gelijkmatig gedoseerd worden. Losdeur op andere positie is optioneel mogelijk.

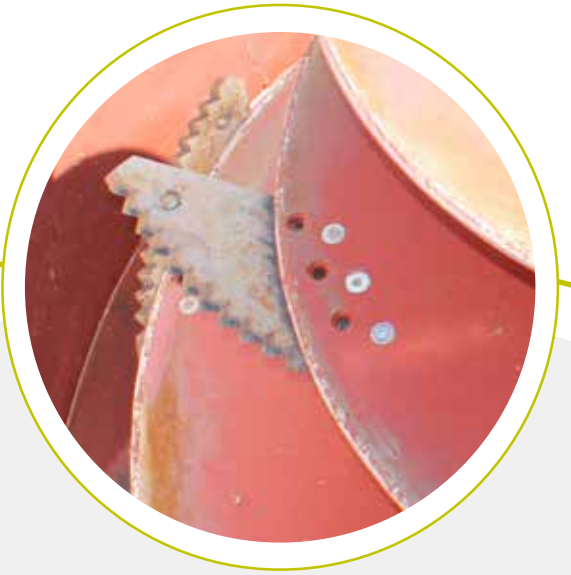

MENGEN

Via een rubber invoerband komt het product in de kuipvormige mengbak. Deze heeft optioneel aan de binnenzijde ca. 1 meter hoog edelstaal, waarop een levenslange garantie gegeven wordt. De verticale mengvijzel heeft 2 mengsnelheden en is optioneel voorzien van edelstaal op de buitenrand. In combinatie met de 9 parabolisch gevormde verstelbare snijmesses, zorgt dit voor een homogeen, luchtig mengsel. Mechanisch bedienbare tegenmesses zorgen voor extra snijcapaciteit.

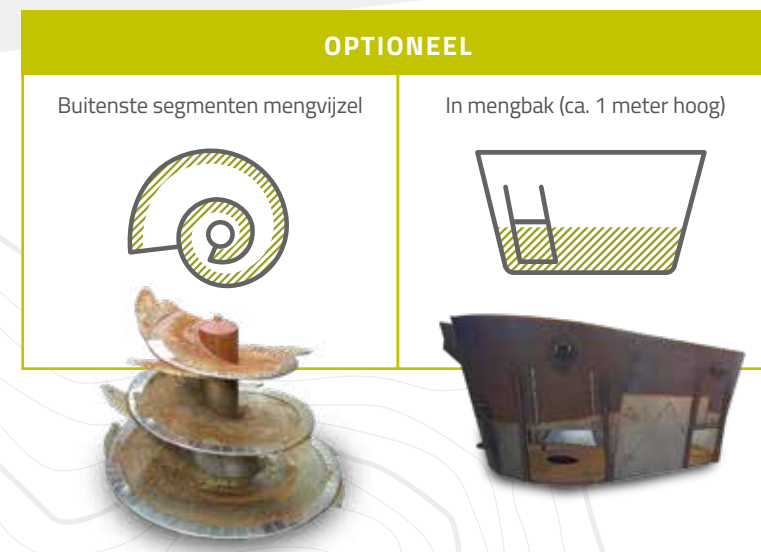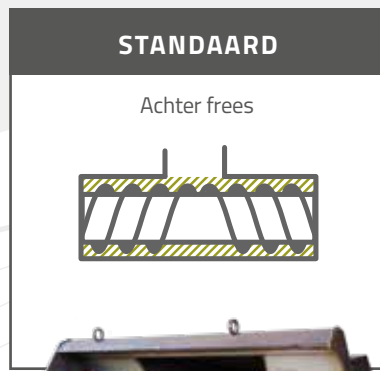

UITGEVOERD MET EDELSTAAL

