

Rapide

10 series



Schuitemaker

Master your Forage



Schuitmaker

RAPID

Betrouwbare voederwinning op de momenten die ertoe doen

Als veehouder of loonwerker wil je altijd kunnen vertrouwen op je machines. Je wilt maximaal presteren onder alle omstandigheden.

In 1986 bracht Schuitemaker 's werelds eerste dubbeldoelwagen op de markt. Vanaf dat moment hoefden veehouders en loonwerkers zowel bij maïs- als bij grasoogst nog maar één wagen te gebruiken. Het hele oogstseizoen efficiënt inzetbaar met slechts één slimme investering.

De Rapide opraapwagen heeft dankzij het unieke concept met de Schuitemaker Trailing pickup een compacte bouw en maximale bodemvrijheid. Daarom kunnen wij met trots zeggen dat wij nog altijd de bedenkers zijn van **de enige echte dubbeldoelwagen**.



Ons unieke Rapide concept

compact met optimale
bodenvrijheid

Ruim 30 jaar bewezen opraapresultaat

De Schuitemaker Rapide is standaard uitgerust met een slepende pickup. Een unieke technologie waarbij de pickup onder de wagen is gepositioneerd. Hierdoor is de wagenbouw compacter bij een gelijke laadinhoud en is er maximale bodenvrijheid bij inkuil- en silagewerk.

Anders dan bij een stekende pick-up loopt de Schuitemaker Trailing pick-up soepel over een hobbelig perceel en klapt hij weg bij obstakels. Zo heb je de beste bodenvolging en een gegarandeerd schone gewasstroom. Daarnaast stelt de 1.80m brede pick-up je in staat sneller en schoner op te rapen. Dit maakt de Schuitemaker Rapide de perfecte partner voor zowel gras- als maisoogst.

De combinatie van de unieke eigenschappen van ons concept met de Schuitemaker Trailing pick-up, de RapidFlow invoerrol en de krachtige soepele PowerRotor, maken het oprapen nog makkelijker, zuiniger en efficiënter dan ooit tevoren.

Zo bereikt u moeiteloos het optimale resultaat.



RapidFlow invoerrol voor optimale gewasleiding



Open achterzijde voor eenvoudig onderhoud



A close-up photograph of a person's hand holding a thick, cylindrical slice of cut grass. The grass is cut very finely, creating a dense, fibrous texture. The hand is positioned palm-up, with fingers slightly curled around the top edge of the grass slice. The background is a vast field of similar cut grass, creating a green, textured backdrop. The lighting is bright and natural, highlighting the vibrant green color of the grass and the skin tone of the hand. The overall composition emphasizes the quality and consistency of the cutting process.

Uitstekende
snijkwaliteit


Powerrotor

de optimale rotor in
alle omstandigheden

Met de Schuitemaker Powerrotor wordt het verwerken van de gewasstroom soepeler, ook in de zwaarste omstandigheden. Dit betekent een minimale vermogensbehoefte en een lager brandstofverbruik.

De meest optimale rotorvorm na veel onderzoek en praktijktesten. Door de geoptimaliseerde tandvorm, wordt er minder druk uitgeoefend op de voorwand en kent de Schuitemaker Rapide een lange levensduur.

En mét behoud van de uitstekende snijkwaliteit die u gewend bent van een Schuitemaker

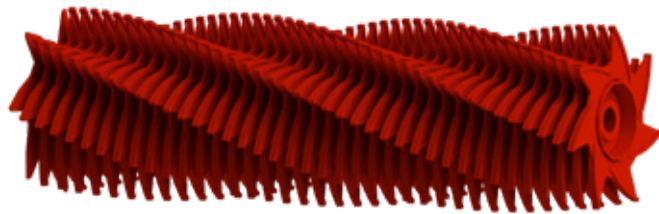

Efficiënt en vers voeren met de Rapide V

De Schuitemaker Rapide is er ook in een voerdoseerwagen variant, waardoor het mogelijk is om de koeien iedere dag vers gras te voeren. Hierdoor behaal je een hoge efficiëntie in de mineralen kringloop en een perfecte eiwitbenutting uit eigen gewas.

De Schuitemaker Rapide V-uitvoering heeft standaard drie doseerwalsen die in combinatie met de dwarsafvoerband het voer gelijkmatig aan het voerhek verdelen.

Zo is de Rapide nog breder inzetbaar.





Schuitemaker

25

Schuitemaker

Bedieningsscherm

overzichtelijk en
intelligent

De combinatie van de gebruiksvriendelijke joysticks en het overzichtelijke bedieningsscherm zorgt ervoor dat de Schuitemaker Rapide eenvoudig te bedienen is. Hierdoor kunt u zich volledig focussen op de wiers en het laadproces.

Bij het lossen wordt de stand van de achterklep door middel van een hoeksensor op de bedieningskast aangegeven en u kunt zelf automatische functies instellen. Om gevaarlijke situaties te voorkomen, is de bedieningskast beveiligd tegen foutbediening. Het Schuitemaker 'Bedieningsscherm' is een compact bedieningsscherm, die ook te koppelen is met ISOBUS besturing.



Technische specificaties

		RAPIDE 10 SERIE			
TYPE:		55	65	75	85
Dubbeldoel		Ja	Ja	Nee	Nee
Inhoud DIN, standaard		27	33	44	49
Afmeting S	Lengte	842	942	1042	1142
	Breedte	250	250	250	250
	Hoogte	334	334	365	365
Bakafmeting	Lengte	643	743	843	943
	Breedte	220	220	220	220
	Hoogte	206	206	216	216
Pick-up breedte		180	180	180	180
Snijlengte		4,4	4,4	4,4	4,4
Spoorbreedte		1900	1900	2000	2000
Tandem (technisch draagvermogen)	Ton	18	18	20	20
Laadvermogen	Ton	10	10	10	10
Max. bandhoogte		117	117	117	117
Luchtgeremd		●	●	●	●
Electrische remkrachtregelaar		●	●	-	-
Automatische remkrachtregelaar		-	-	●	●
Kogelkop K80		○	○	○	○
3-delige Messenbalk		○	○	○	○
RapidFlow invoerrol		○	○	○	○
Kortgewasrol		○	○	○	○
Weeginrichting		○	○	○	○

		RAPIDE 10 SERIE			
TANDEM		55	65	75	85
18 tons meelopend gestuurd pendeltandem		●	●	-	-
18 tons gedwongen gestuurd pendeltandem		○	○	-	-
20 tons parabool geveerd meelopend gestuurd tandem		-	-	●	●
20 tons parabool geveerd gedwongen gestuurd tandem		-	-	○	○

Verklaring van de tekens: ● = Standaard ○ = Optioneel - = Niet leverbaar

Alle gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk opgesteld, doch niet bindend. Wijzigingen in constructie/uitvoering zijn altijd mogelijk.

Schuitemaker

Master your Forage

NL

Morsweg 18 T +31 (0) 548 - 51 41 25
7461 AG Rijssen E info@svgroup.nl

veenhuis.com • svgroup.nl

 **SV**group
Schuitemaker  **veenHUIS**