

# Rapide



**Schuitemaker**  
Master your Forage

# 's Werelds eerste dubbeldoelwagen



# Betrouwbare voederwinning

op de momenten  
die ertoe doen

Als loonwerker wil je vertrouwen op je machines wanneer je ze het hardst nodig hebt. Je wilt maximaal presteren, zodat je al je klanten op tijd kunt bedienen. Onafhankelijk van de omstandigheden.

Daarnaast wil je topkwaliteit leveren, ongeacht de ervaring van je berijders. Goede voederkwaliteit en bodembescherming leveren tevreden klanten die ook bij de volgende oogst graag bij je terug komen.

Kwalitatieve en beproefde voederwinning met de Schuitemaker Rapide dubbeldoelwagen, **vandaag én morgen.**



# De uitvinders van de dubbel- doelwagen

## **In 1986 bracht Schuitemaker 's werelds eerste dubbeldoelwagen op de markt.**

Vanaf dat moment hoefden loonwerkers zowel bij de mais- als bij de grasoogst nog maar één wagen te gebruiken. Het hele oogstseizoen efficiënt inzetbaar met slechts één slimme investering.

Ruim 30 jaar later is dubbeldoel dé norm en zijn de Schuitemaker Rapide opraapwagens een onmisbaar gereedschap voor de professionele veehouder en loonwerker. Altijd bedrijfsklaar op de momenten die er toe doen om de professional nog beter in staat te stellen om de gras- en de maisoogst probleemloos te realiseren.

De Schuitemaker Rapide opraapwagen heeft dankzij het unieke concept met de Schuitemaker Trailing pick-up een compacte bouw en maximale bodemvrijheid. Daarom kunnen wij met trots zeggen dat wij nog altijd de bedenkers zijn van **de enige echte dubbeldoelwagen**.





Schuitemaker

RAPIDE  
6600



# Ons unieke Rapide concept

compact met optimale  
bodenvrijheid

## Ruim 30 jaar bewezen opraapresultaat

De Schuitemaker Rapide is standaard uitgerust met een slepende pick-up. Een unieke technologie waarbij de pick-up onder de wagen is gepositioneerd. Hierdoor is de wagenbouw compacter bij een gelijke laadinhoud en is er maximale bodenvrijheid bij inkuil- en silagewerk.

Anders dan bij een stekende pick-up loopt de Schuitemaker Trailing pick-up soepel over een hobbelig perceel en klappt hij weg bij obstakels. Zo heb je de beste bodenvolging en een gegarandeerd schone gewasstream. Daarnaast stelt de brede pick-up (tot 2.20m) met meesturende zwenkwielen je in staat sneller en schoner op te rapen.

De combinatie van de unieke eigenschappen van ons concept met de Schuitemaker Trailing pick-up, de RapidFlow invoerrol en de krachtige soepele PowerRotor, maken het oprapen nog makkelijker, zuiniger en efficiënter dan ooit tevoren. **Zo bereikt u moeiteloos het optimale resultaat.**



*RapidFlow invoerrol voor optimale gewasleiding*




*Open achterzijde voor eenvoudig onderhoud*

# PowerRotor

de optimale rotor in  
alle omstandigheden

Met de Schuitemaker PowerRotor wordt het verwerken van de gewasstream soepeler, ook in de zwaarste omstandigheden. Dit betekent een minimale vermogensbehoefte en een lager brandstofverbruik.

De meest optimale rotorvorm na veel onderzoek en praktijktesten. Door de geoptimaliseerde tandvorm, wordt er minder druk uitgeoefend op de voorwand en kent de Rapide invoer een lange levensduur. **Met behoud van de uitstekende snijkwaliteit die u gewend bent van een Schuitemaker.**

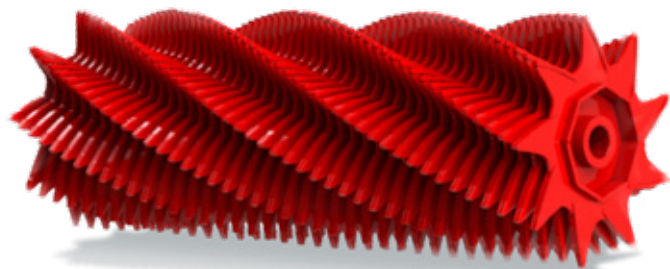





**Uitstekende**  
snijkwaliteit

# Rapid Release

## volledig én snel leeg

De gepatenteerde Schuitemaker Rapid Release gewas-uitdruk-functie onderin het voorbord zorgt ervoor dat er geen restgewaskolom achterblijft. Hiermee kan de volle laadbak in één soepele beweging snel én volledig worden geleegd, zodat de volgende los- en laadronde optimaal kan plaatsvinden. De unieke combinatie met het Rapid Stream voorbord zorgt er voor dat de gewasgeleiding optimaal verloopt. **Klaar voor een nieuwe lading.**

Door een opstapje en de deur in het voorbord is de wagen eenvoudig toegankelijk voor inspectie en onderhoud.

# Rapid Stream

## optimale gewasgeleiding

Dankzij het Schuitemaker Rapid Stream hydraulisch voorbord kent de Schuitemaker Rapide een optimale gewasstroom. Doordat het voorbord in verschillende posities is te zetten is de Schuitemaker Rapide veelzijdig inzetbaar in zowel de gras- als maisoogst.



**Rapid Stream** voorbord in oogstpositie maissilage



**Rapid Release**  
lospositie voorbord



Toegangsdeur voor inspectie  
en onderhoud.



Schuitemaker

RAPIDE  
6600

Schuitemaker





# Schuitemaker DoubleTouch™ Control

hybride intelligentie

De combinatie van de gebruiksvriendelijke joysticks en het intelligente touchscreen zorgen ervoor dat de Schuitemaker Rapide eenvoudig te bedienen is. Hierdoor kun je je volledig concentreren op de wiers en het laadproces.

Bij het lossen wordt de stand van de achterklep door middel van een hoeksensor op de bedieningskast aangegeven en je kunt zelf automatische functies instellen. Om gevaarlijke situaties te voorkomen, is de bedieningskast beveiligd tegen foutbediening. De Schuitemaker DoubleTouch™ Control is een compact bedieningsscherm, die ook te koppelen is met Isobus besturing.




# Autoload

laden was nog nooit zo eenvoudig

Dankzij de Schuitemaker Autoload in combinatie met de eenvoudige bediening op het scherm kunnen zelfs onervaren bestuurders gemakkelijk en snel laden. De koppelmeter in de aandrijflijn en de druk op het Rapid Release voorbord zorgen ervoor dat het gehele laadproces volautomatisch wordt uitgevoerd.

Doordat de Schuitemaker Autoload de bodemketting automatisch laat draaien, beweegt het gewas precies op het juiste moment naar achteren waardoor het volume van de wagen optimaal wordt benut. In combinatie met de Schuitemaker PowerRotor zorgt Schuitemaker Autoload voor een optimale persdichtheid.

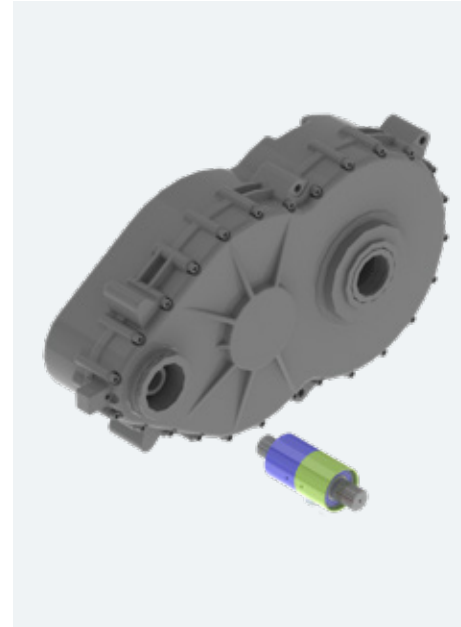





**Schuitemaker**

**Schuitemaker**

RAPIDE  
8400



Schuitemaker

Schuitemaker

RAPIDE  
7800

# Duurzaam bodemgebruik

## de meerwaarde van een vitale bodem

Het optimaal benutten van de gebruiksmogelijkheden van de bodem, zonder deze uit te putten, is van vitaal belang voor de agrarische sector. Biodiversiteit en een goede water- en nutriëntopname dragen bij aan de gewasgroei en bewerkbaarheid van de bodem.

Schuitemaker draagt bij aan een vitale bodem door middel van een breed assortiment aan grote banden. Daarnaast zorgen innovatieve concepten zoals het drukwisselsysteem en de Schuitemaker Slidingaxle voor bescherming van de bodemstructuur.

### **Slidingaxle**

De Schuitemaker Slidingaxle is wereldwijd de eerste schuifas op de dubbeldoelwagen. Door het uitschuiven van een van de assen, ontstaan twee parallelle rijsporen waardoor de bodem minder belast wordt. Bodemverdichting wordt verminderd, het gewas wordt beter beschermd en water en voedingsstoffen blijven behouden.



# Efficiënt en vers voeren met de Rapide V

De Schuitemaker Rapide is er ook in een voerdoseerwagen variant, waardoor het mogelijk is om de koeien iedere dag vers gras te voeren. Hierdoor behaal je een hoge efficiëntie in de mineralen kringloop en een perfecte eiwitbenutting uit eigen gewas.

De Schuitemaker Rapide V-uitvoering heeft standaard drie doseerwalsen die in combinatie met de dwarsafvoerband het voer gelijkmatig aan het voerhek verdelen. **Zo is de Rapide nog breder inzetbaar.**





Schuitemaker

Schuitemaker

RAPIDE  
7200

# Onderhoud

## eenvoudig en snel

Door het gebruik van hoogwaardige materialen, slimme constructies en het unieke Rapide concept is de Schuitemaker Rapide de meest onderhoudsvriendelijke opraapwagen in haar segment. Niet alleen bespaart dit tijd en energie, ook verlengt dit de levensduur van de opraapwagen. **Zo kunt u zich volledig focussen op het werk in het veld.**

### Eenvoudig onderhoud dankzij:

- Open achterzijde pick-up
- Hydraulisch terugklapbare messenbalk op werkhogte
- Eenvoudig en individueel wisselen van snijmesses
- Toegangsdeur met opstapje naar de bak
- Verbeterde walsaandrijving dankzij duurzame elementen
- Gegroepeerde vetsmeerpunten



# Afdeksysteem

## veilig de weg op

De Schuitemaker Rapide is optioneel leverbaar met een eigen afdeksysteem. Dit robuuste afdeksysteem, welke optimaal gepositioneerd is, voorkomt dat er lading van de wagen af valt.

# NIRS

## meten is weten

De Schuitemaker Rapide is uit te rusten met een NIR-sensor. Deze meet middels infrarood spectroscopie het drogestofgehalte. Het gewas dat wordt geladen, kan direct worden geanalyseerd en het drogestofgehalte kan worden afgelezen op de terminal in de trekker.

# Weegsysteem

## inzicht in de opbrengst

Om de met de NIR-sensor gemeten drogestofgehalten te vertalen naar kilogram drogestof en tevens de bruto grasopbrengst te bepalen, is de Schuitemaker Rapide opraapwagen te voorzien van weegcellen.



# Master your Forage

Het bestaan als loonwerker en veehouder is onzeker, daarom wil je altijd kunnen vertrouwen op je machines en maximaal presteren op de momenten die ertoe doen. Om tevreden klanten te hebben wil je topkwaliteit leveren tijdens de voederwinning, onafhankelijk van de omstandigheden.

De Schuitemaker Rapide is de enige echte dubbeldoel-opraapwagen. Geschikt voor zowel het oprapen en snijden van allerlei soorten gras, als ook voor transport van zware silage. Door het unieke Rapide invoer concept en de slepende pick-up ontstaat de beste bodemvolging, een gegarandeerd schone gewasstroom en maximale bodemvrijheid met een compacte wagen.

Dankzij ruim 100 jaar ervaring en continue ontwikkeling zorgen wij dat jij klaar bent voor de toekomst. Samen garanderen we meesterschap. **Vandaag én morgen.**







# Technische specificaties

			RAPIDE 100-SERIE								RAPIDE 1000-SERIE					
TYPE:			520	580 (22,5)	580V	580 (26,5)	660	660V	780	840	5800	6600	7200	7800	8400	8400+
Dubbeldoel			Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Inhoud DIN, standaard		m <sup>3</sup>	34	38	35	38	42	39	54	60	38	42	42	49	53	48
Afmeting S	Lengte	cm	807	867	873	867	947	953	1063	1123	867	947	1047	1067	1126	1127
	Breedte	cm	286	286	286	291	291	291	281	281	291	291	285	291	291	285
	Hoogte	cm	382	382	362	400	400	379	400	400	400	400	400	400	400	400
Bakafmeting	Lengte	cm	608	668	674	668	748	754	865	925	668	748	808	868	928	928
	Breedte	cm	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234
	Hoogte	cm	240	240	219	240	240	219	260	260	240	240	220	240	240	220
Pick-up breedte		cm	200	200	200	200*	200*	200*	200	200	220	220	220	220	220	220
Snijlengte		cm	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
Spoorbreedte		cm	210	210	210	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Tandemframe		tons	24	24	24	24	30	30	24	-	30	30	30	-	-	-
Tridemframe		tons	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-	40	40	40
Max. bandhoogte		cm	123	123	123	137	137	137	123	123	137	137	162	137	137	162

Onderstel type																
24 tons meelopend gestuurd pendeltandem	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24 tons gedwongen gestuurd pendeltandem	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 tons hydr geveerd meelopend gestuurd tandem	-	-	-	○	○	○	●	-	○	○	-	-	-	-	-	-
30 tons hydr geveerd gedwongen gestuurd tandem	-	-	-	●	●	●	○	-	●	●	●	-	-	-	-	-
30 tons hydr geveerd elektrisch/hydraulisch gestuurd tandem	-	-	-	○	○	○	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-
40 tons hydr geveerd gewongen gestuurd tridem	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	●	●	-	-
40 tons hydr geveerd elektrisch/hydraulisch gestuurd tridem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	●	-

Standaard banden																
BKT 710/40 R 22,5 FL 630 Ultra	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BKT 710/45 R 22,5 FL 693 Ridemax	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-
BKT 800/45 R 26,5 FL 630 Ultra	-	-	-	●	●	●	-	-	●	●	-	●	●	-	-	-
BKT 750/60 R 26,5 FL 630 Super	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	●

TYPE:	RAPIDE 100-SERIE								RAPIDE 1000-SERIE					
	520	580 (22,5)	580V	580 (26,5)	660	660V	780	840	5800	6600	7200	7800	8400	8400+
<b>Uitvoeringen en opties</b>														
Staalopbouw op achterklep	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	●
Afdeksysteem voor Rapide	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Hydraulisch Rapid Stream bovenbord	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●
Rapid Release voorbord	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●
Gewas-geleidingstanden op voorbord	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●
Auto Load Laadsysteem op hydr Rapid Stream bovenbord	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Auto Load Laadsysteem op hydr Rapid Stream en koppelmeter	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○
ISOBUS bediening	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Luchtgeremd	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Elektrische remkrachtregelaar	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Automatische remkrachtregelaar	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kogelkop K80	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●
Stuurstang(en) met kogelkop K50	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2 extra Pickup wielen	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
RapidFlow invoerrol	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kortgewasrol	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-
2 Led werkclampen op de bumper	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Zwaailamp op de achterklep	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
NIR-applicatie	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Weeginrichting	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Schuifas	-	-	-	-	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○

\* Optioneel 220 cm

Verklaring van de tekens: ● = Standaard ○ = Optioneel - = Niet leverbaar

Alle gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk opgesteld, doch niet bindend. Wijzigingen in constructie/uitvoering zijn altijd mogelijk.



24 tons meelopend gestuurd tandem



30 tons hydraulisch geveerd gedwongen gestuurd tandem



40 tons hydraulisch geveerd gedwongen gestuurd tridem



Elektrische sturing. Standaard op 7200 en 8400+ modellen. Optioneel op andere modellen.

# Schuitemaker

Master your Forage



Morsweg 18 T +31 (0) 548 - 51 41 25  
7461 AG Rijssen E info@svgroup.nl

[veenhuis.com](http://veenhuis.com) • [svgroup.nl](http://svgroup.nl)

